


Secvest Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Art.-Nr. FUFT50008W

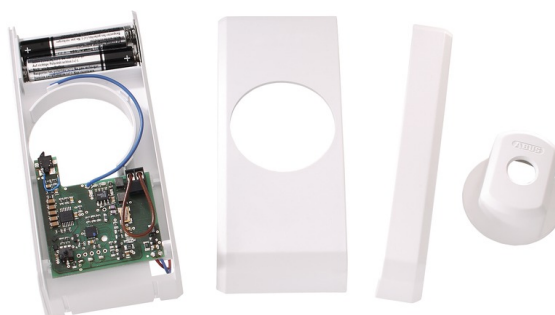

- Doppelter Schutz durch Verbindung von mechanischer Sicherheit mit elektronischer Überwachung
- Aktiver Einbruchschutz durch einfaches Nachrüsten der Mechanik mit Elektronik
- Detektiert bereits den Einbruchversuch
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

Verbindung von mechanischer Sicherheit und elektronischer Überwachung

Auf den ersten Blick ist die rein mechanische Fenstersicherung FTS 96 von der elektronischen Funk-Fenstersicherung FTS 96 E nicht zu unterscheiden. Mit dem Funk-Nachrüstset präparieren Sie die mechanische Fenstersicherung FTS 96 für den Einsatz mit der Secvest Funkalarmanlage.

Im Funk-Nachrüstset sind enthalten: Elektroneinheit mit Platine, Batterien, Drehknopf-Abdeckung, Abdeckhaube für Schloss- und Schließkasten. Das Umrüsten bereits montierter FTS 96 Fenstersicherungen ist jederzeit einfach und unkompliziert möglich.

Hinweis:

Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.

Secvest Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Art.-Nr. FUFT50008W

Technische Daten

Anschlüsse	Klemmterminal
Batterie - Typ	2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	78mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	125mm
Länge	55mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Montageort	Fenster und Türen
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne